






OKAPOVÝ PROFIL PRE TERASY A BALKÓNY S KERAMICKOU DLAŽBOU

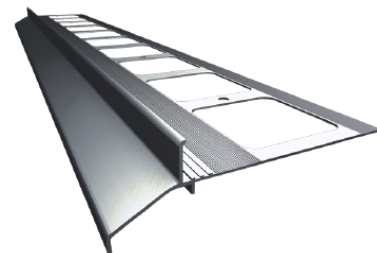


SYSTÉMOVÉ PRVKY




Nz 30/90



Nw 30/90



Nz 30/135



Nw 301/135



L 30/40



Horizontálna dilatačná spojka



OP30/40 ukončovací prvok



1 Príprava podkladu



2 Uloženie montážnej šablóny pozdĺž okraja balkónu



3 Nanášanie malty do kompenzačnej výšky šablóny



4 Po odstránení šablóny čakáme, pokiaľ malta vytvrdne



5 Označíme otvory na hmoždinky pre montáž rohového prvku



6 Vyvrtáme montážne otvory



7 Ako prvé namontujeme rohy. Medzi profilmi vynechávame dilatačnú medzeru širokú 2mm



8 Pripravíme si ostatné prvky a prispôbime si ich dĺžku



9 Pri stenách vynechajte medzery pre montáž krytiel OP30/40



10 Označíme montážne otvory



11 Vyvrtáme otvory a vložíme hmoždinky



12 Nanesieme hydroizoláciu na báze cementu



13 Osadenie profilov do roviny



14 Dotiahnutie skrutiek




15 Montáž spojky L30/40



16 Montáž horizontálneho dilatačného prvku



OKAPOVÝ PROFIL PRE TERASY A BALKÓNY S KERAMICKOU DLAŽBOU

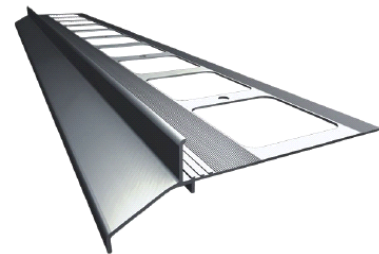

17 Dilatačné škáry vyplníme PU1K polyuretánovým tmelom



18 Pozdĺž vniútorného okraja profilu nanesieme hydroizolačnú maltu, do ktorej uchyťme tesniaci pás široký min. 10cm



19 Odstránime ochrannú pásku, ktorá chráni otvory na odvádzanie vody po okrajoch profilu



20 Aplikácia hydroizolácie




21 Položenie dlažby. Vynecháme medzeru 6mm od hrany profilu



22 Vloženie dilatačnej šnúry medzi dlažbu a hranu profilu




23 Zatmelenie škáry PU1K polyuretánovým tmelom



24 Hotový balkón s dlažbou

TVAR PROFILU

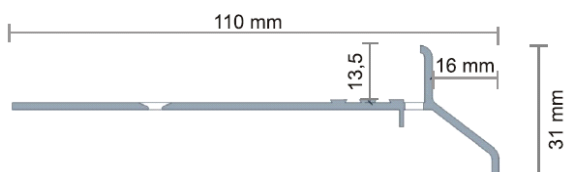


PRÍKLAD POUŽITIA

DISTRIBÚTOR PRE SR

art4you – IG, s.r.o.
Byster 270,
044 41 Sady nad Torysou
IČO: 48 148 415
IČ DPH: SK212 0067 312
Tel: +421 944 492 415
www.art4you.sk

DETAILNÝ REZ INŠTALOVANÝM PROFILOM

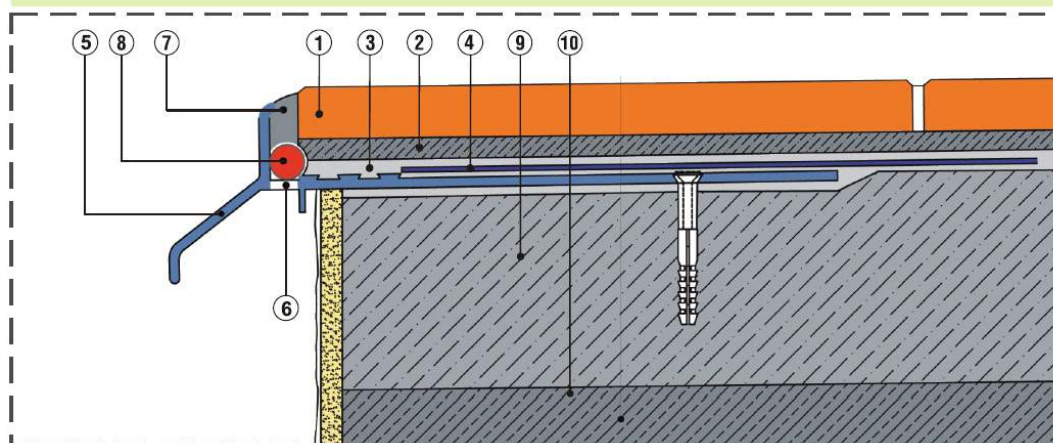

1. Keramická dlažba
2. Lepiaca malta (minimálne triedy C2 S1)
3. Hydroizolácia
4. Vystužovacia páska
5. Okapový profil K30
6. Odvodňovací otvor
7. Elastická tesniaca hmota pre exteriér (napr. PU1K polyuretánový tmel)
8. Dilatačná šnúra (6 mm)
9. Spádová vrstva
10. Konštrukcia balkónovej dosky